

OFFSET LINK

取り外し簡単/ハイトークワッシャー対応

ハイトークオフセットリンクのカートリッジシステムはナット対応30mmから80mmまで使用することができます。カートリッジは2本のボルトで簡単に取り付けまたは取り外しできます。オフセットリンクはスペースが限られたボルト締付箇所に最適です。




【 HYTORC オフセットリンク 型式・サイズ・製品寸法表 (本体・カセット部組付け時) 】

駆動側□穴 サイズ	カセット部 型式	ボルト サイズ	ナット対応 サイズ	HYTORC ワッシャー 適応型式	厚さ	全長	オフセット 長さ	半径	全幅	反力アーム 長さ
		mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm
3/4" □ (19.05mm□) J-0.25 J-0.5 J-1対応	COL-19-M20	M20	30	ZRW-M20	37.1	205.0	123.2	30.0	112.0	135.1
	COL-19-M22	M22	32	ZRW012 & ZWR-M22	37.1	205.0	123.2	30.0	112.0	135.1
	COL-19-M24	M24	36	ZRW014 & ZWR-M24	37.1	211.1	126.5	33.0	112.0	135.1
	COL-19-M27	M27	41	ZRW100 & ZWR-M27	37.1	214.9	128.3	34.8	112.0	135.1
	COL-19-M30	M30	46	ZRW102-M30	37.1	220.0	130.3	37.6	112.0	135.1
	COL-19-M33	M33	50	ZRW104-M33	37.1	227.1	133.6	40.9	112.0	135.1
	COL-19-M36	M36	55	ZRW106-M36	37.1	227.1	138.4	45.0	112.0	135.1
	COL-19-M39	M39	60	ZRW108-M39	37.1	227.1	131.1	47.8	112.0	135.1
	COL-19-M42	M42	65	ZRW110-M42	48.0	241.0	143.5	49.8	112.0	135.1
1" □ (25.4mm□) J-2 J-3対応	COL-25-M30	M30	46	ZRW102-M30	48.0	301.0	186.9	45.2	166.1	205.0
	COL-25-M33	M33	50	ZRW104-M33	48.0	301.0	188.5	45.2	166.1	205.0
	COL-25-M36	M36	55	ZRW106-M36	48.0	304.8	190.0	47.0	166.1	205.0
	COL-25-M39	M39	60	ZRW108-M39	48.0	308.1	194.8	48.3	166.1	205.0
	COL-25-M42	M42	65	ZRW110-M42	51.1	318.0	196.6	53.3	166.1	205.0
	COL-25-M45	M45	70	ZRW112-M45	51.1	322.1	199.6	56.1	166.1	205.0
	COL-25-M48	M48	75	ZRW114-M48	50.0	326.9	201.2	58.2	166.1	205.0
	COL-25-M52	M52	80	ZRW200-M52	50.0	328.9	201.2	59.7	166.1	205.0

LION GUN

ライオンガンは世界で初めてデータ記録機能を内蔵したお手頃な価格の精密ボルテイングシステムです。システムです。イオンガンのディスプレイにトルク値を設定し、過剰の騒音や振動を起こすことなく正確で再現性のあるトルクを得ることができます。

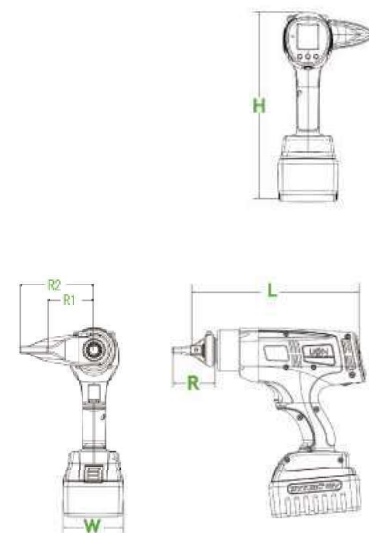

電動トルクレンチ LION GUN スペック

型 式	駆動軸 (in)	トルクレンジ (Nm)	重量 (kg)	R (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)	W (mm)	L (mm)	H (mm)
LION-25	1/2	33~338	3.31	60	70	110	88	258	275
LION-7	3/4	94~949	3.72	60	70	110	88	274	275

※各製品のスペックは改良のため予告なく変更する事がありますのでご了承ください。