


HYTORC BACKUP WRENCH

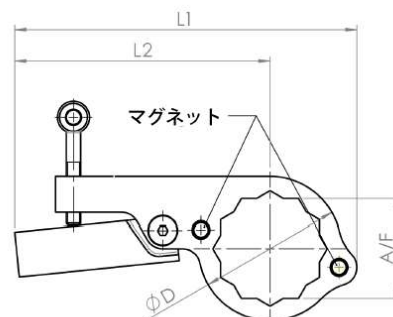

バックアップレンチスペック

型式	A/F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	T (mm)	重量 (kg)
BWM-27MM	27	124	95.5	41	12	0.28
BWM-30MM	30	133	102.5	46	15	0.42
BWM-32MM	32	136	104.5	48	15	0.43
BWM-36MM	36	144	109.5	54	15	0.48
BWM-41MM	41	153	114.5	62	15	0.54
BWM-45MM	45	181	138.5	68	20	0.97
BWM-46MM	46	181	138.5	68	20	0.97
BWM-50MM	50	188	141.5	75	20	1.09
BWM-60MM	60	199	147.5	86	20	1.09
BWM-63MM	63	222	163.5	96	20	1.53
BWM-65MM	65	222	163.5	96	20	1.53
BWM-70MM	70	249	186.5	102	25	2.38
BWM-75MM	75	256	189.5	110	25	2.52
BWM-80MM	80	264	193.5	118	25	2.7
BWM-85MM	85	288	214	124	30	3.97
BWM-90MM	90	312	235	130	30	4.46
BWM-95MM	95	322	240	140	30	4.83
BWM-100MM	100	360	270	150	40	7.96


マグネットで固定

バックアップレンチには高強度磁石が2個本体側面に埋め込まれています。これらの磁石によりバックアップレンチをスチール製アプリケーションの側面に素早く取り付け、所定の位置に保持することができます。



様々なサイズがあります

高強度鋼製バックアップレンチは大型産業用ボルト締め用途に適しています。バックアップレンチには特定のボルト締め作業に合わせられるように12ポイントのカットアウトが付いたさまざまなサイズがあります。



〒700-0973

岡山県岡山市北区下中野718-109

TEL : 086-250-7693 FAX : 086-250-7694